

Dreiphasen-Kommutierungsdrössel

Nach VDE 0570 Teil 2-20/ EN 61558

Anschluss an Klemmen oder Kupferlaschen

Befestigungswinkel



Vakuum imprägniert

Umgebungstemperatur T40/ E


Schutzart IP00 zum Einbau bis Schutzart IP23

Nennspannung: 3x 400 V

Kurzschlussspannung uK: 4% bei 50 Hz

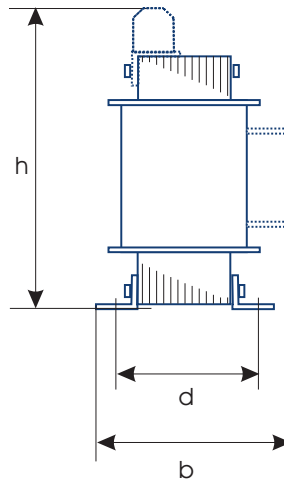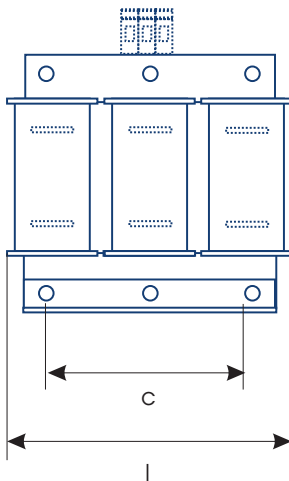

Anschlussplan



Leistung	Abmessungen in mm							Gewicht
	A	l	b	b1	h	c	d	
25,0	190	81	91	160	170	64	8	6,00
50,0	190	105	115	160	170	80	8	9,50
63,0	240	121	135	210	190	96	11	13,50
80,0	240	131	145	210	190	106	11	16,00
100,0	240	141	155	210	190	116	11	18,00
125,0	240	155	170	210	190	130	11	22,00
160,0	300	152	177	270	240	121	11	27,00
200,0	300	177	197	270	240	146	11	36,00
250,0	300	192	215	270	240	161	11	45,00
300,0	360	163	185	312	310	126	11	55,00
350,0	360	178	205	312	310	141	11	58,00
400,0	360	178	205	312	310	141	11	60,00
500,0	360	193	220	312	310	156	11	70,00
650,0	420	212	240	365	370	167	11	90,00
800,0	420	223	245	365	370	182	11	105,00
1000,0	420	253	275	365	370	212	11	125,00