


Leiterplatten-Flachtransformatoren Typenreihe FGSV

für gedruckte Schaltungen nach VDE 0570 Teil 2-6 / EN 61 558

Ausführung: Transformator zum einbau in gedruckte Schaltungen
 2- Kammer-Wicklung. Anschlüsse an Löt-Stiffe,
 in Kunststoffbecher vergossen

Leistungsbereich von 2VA - 65 VA

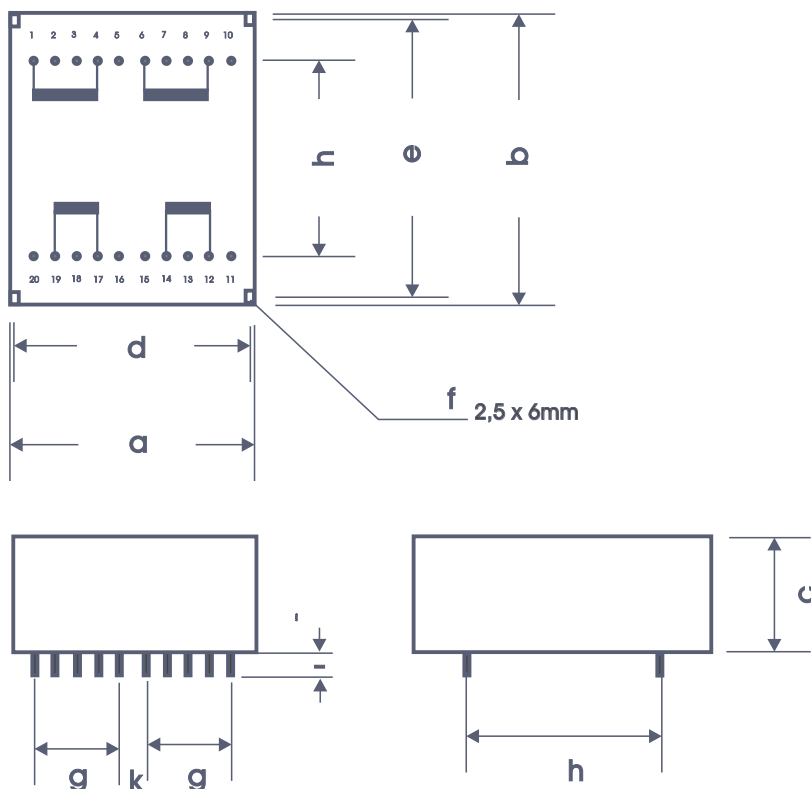

Leistung VA	Baugröße UI	Abmessungen in mm											Gewicht ca. KG
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	
2	30/ 5,5	43,7	53,0	16,5	37,5	47,5	2,5	3x5	35,0	4,0	5,0	10,0	0,12
4	30/ 7,5	43,7	53,0	18,4	37,5	47,5	2,5	3x5	35,0	4,0	5,0	10,0	0,15
6	30/ 10,5	43,7	53,0	21,8	37,5	47,5	2,5	3x5	35,0	4,0	5,0	10,0	0,18
10	30/ 16,5	43,7	53,0	28,0	37,5	47,5	2,5	3x5	35,0	4,0	5,0	10,0	0,26
16	30/ 26	43,7	53,0	37,5	37,5	47,5	2,5	3x5	35,0	4,0	5,0	10,0	0,30
10	39/ 8,0	57,0	69,0	22,0	50,0	62,5	2,5	4x5	45,0	4,0	6,0	10,0	0,29
14	39/ 10,2	57,0	69,0	24,0	50,0	62,5	2,5	4x5	45,0	4,0	6,0	10,0	0,32
18	39/ 13,5	57,0	69,0	27,0	50,0	62,5	2,5	4x5	45,0	4,0	6,0	10,0	0,38
24	39/ 17	57,0	69,0	31,0	50,0	62,5	2,5	4x5	45,0	4,0	6,0	10,0	0,45
30	39/ 21	57,0	69,0	36,0	50,0	62,5	2,5	4x5	45,0	4,0	6,0	10,0	0,54
40	48/ 17	70,0	86,0	38,5	60,0	75,0	3,0	5x5	52,5	4,5	7,0	14,0	0,85
65	48/ 26	70,0	86,0	46,0	60,0	75,0	3,0	5x5	52,5	4,5	7,0	14,0	1,00