

THS-Transformatoren

Franz Hölsch GmbH



THS - Transformatoren
 Franz HÖLSCH GmbH,
 Postfach 1137
 D 72352 Schömberg

Siemensstraße 6,
 D-72355 Schömberg-Schörzingen

Telefon: 07427 / 8101
 Telefax 07427 / 3023
 e-mail:
info@ths-transformatoren.de
 Internet:
www.ths-transformatoren.de

Leiterplatten-Transformator


Typenreihe GSV "KK" mit Befestigungsglaschen

für gedruckte Schaltungen nach VDE 0570 Teil 2-6 / EN 61 558


Ausführung: Transformator zum Einbau in gedruckte Schaltungen, 2- Kammer-Wicklung. Anschlüsse an Löt-Schwerter, in Kunststoffbecher vergossen

Isolationsklasse T40/E

Leistungsbereich von 1,8 VA - 215 VA

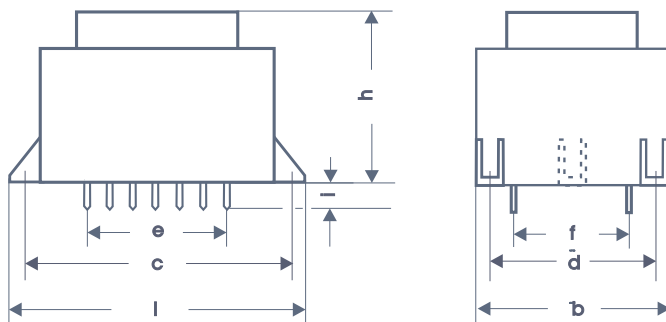

1,8VA bis 10 VA mit
 2 Befestigungsglaschen
 ab 16 VA 4 Befestigungsglaschen

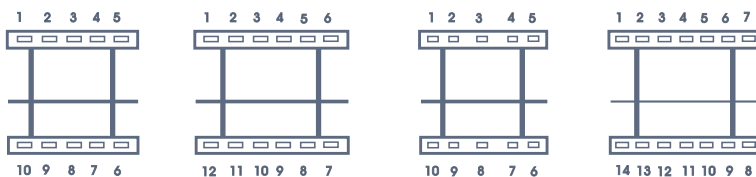

Ansicht auf Lötschwerter

Leistung VA	Baugröße	Abmessungen in mm								Anzahl der Stifte	Gewicht KG	
		l	b	h	c	d	e	f	Ø g			i
1,8	EI 30/12,5/ 2ST	47,3	27,0	27,5	39,7		4x5	20,0	2,7	6,2	2x5	0,08
2,2	EI 30/15,5/ 2ST	46,5	27,0	31,0	39,7		4x5	20,0	2,7	6,2	2x5	0,11
3,2	EI 38/13,2/ 2ST	55,5	34,5	32,0	47,5		4x5	25,0	3,2	6,2	2x5	0,15
4	EI 42/14,8/ 2ST	62,5	37,5	33,0	54,8		5/7,5 7,5/5	25,0	4,2	6,2	2x5	0,16
8	EI 48/16,8/ 2ST	68,5	43,5	38,0	59,8		5x5	27,5	4,2	6,2	2x6	0,29
10	EI 48/20,5/ 2ST	68,5	43,5	40	59,8		5x5	27,5	4,2	6,2	2x6	0,30
16	EI 54/18,8/ 2ST	75,2	50	42	65	37,5	7,5/10 10/7,5	30	4,2	6,2	2x5	0,41
20	EI 60/21/ 2ST	81,8	55,5	46,7	72,5	43,5	6x5	32,5	4,2	6,2	6x5	0,56
23	EI 60/25,5/ 2ST	81,8	55,5	51	72,5	43,5	6x5	32,5	4,2	6,2	2x7	0,60
28	EI 60/30,5/ 2ST	81,8	55,5	56,5	72,5	43,5	6x5	32,5	4,2	6,2	2x7	0,70
30	EI 66/23/ 2ST	87,0	61,2	48,5	77,5	47,5	7x5	35	4,2	6,2	2x8	0,75
40	EI 66/30/ 2ST	87,0	61,2	56	77,5	47,5	7x5	35	4,2	6,2	2x8	1,10
50	EI 66/34,8/ 2ST	87,0	70	60	77,5	47,5	7x5	35,0	4,2	6,2	2x8	1,40
63	EI 78/27,5/ 2ST	99,6	70	58,8	90	57,5	8x5	42,5	4,2	6,2	2x9	1,30
75	EI 78/36,5/ 2ST	99,6	70	67,8	90	57,5	8x5	42,5	4,2	6,2	2x9	1,60
85	EI 78/40,5/ 2ST	99,6	70	71,3	90	57,5	8x5	42,5	4,2	6,2	2x9	1,80
85	EI 84/29,5 2ST	107,5	76	63	97,5	59,5	9x5	45	4,2	6,2	2x10	1,70
110	EI 84/43,5/ 2ST	107,5	76	76,5	97,5	59,5	9x5	45	4,2	6,2	2x10	2,20
140	EI 96/35,7/ 2ST	129,5	87,6	74,6	115	70	22x9	57,5	6,2	6,2	2x12	2,20
180	EI 96/45,7/ 2ST	129,5	87,6	84,4	115	70	11x5	57,5	6,2	6,2	2x12	2,40
215	EI 96/45,7/ 2ST	129,5	87,6	98,4	115	70	11x5	57,5	6,2	6,2	2x12	2,50

Technische Änderungen vorbehalten